


# nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet – SLK2L2



- Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité
- Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY
- Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle
- Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
- Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée
- Egalement disponible dans une configuration en forme d' Y

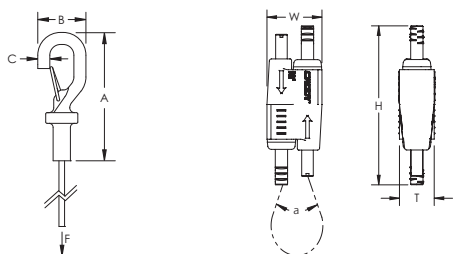

Référence	SLK2L2
Matériau	Acier Polypropylène Alliage de Zinc
Finish	Electrozingué
Static Load Safety Factor	5:1
Diamètre du câble	2 mm
Longueur du câble	6,6'
A	2,24"
B	0,87"
C	0,22"
Hauteur (H)	2,15"
Largeur (W)	3/4"
Épaisseur (T)	1/2"
Angle (a)	90° Max.
Static Load (F)	100 lb
Certifications	cULus SMACNA SPEED LINK SLK

Référence	SLK2L2
Quantité Standard d'Emballage	10 pc
UPC	78285680164
EAN-13	8711893137750

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.

**AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur [www.erico.com](http://www.erico.com) et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

